24h SÉCHAGE prise complète | ±15m CONSOMMATION de joint 5mm de Ø | 12 mois CONSERVATION


AXTON

MASTIC
MAÇONNERIE
POLYMÈRE HYBRIDE

Grande élasticité

Haute résistance aux intempéries


BLANC

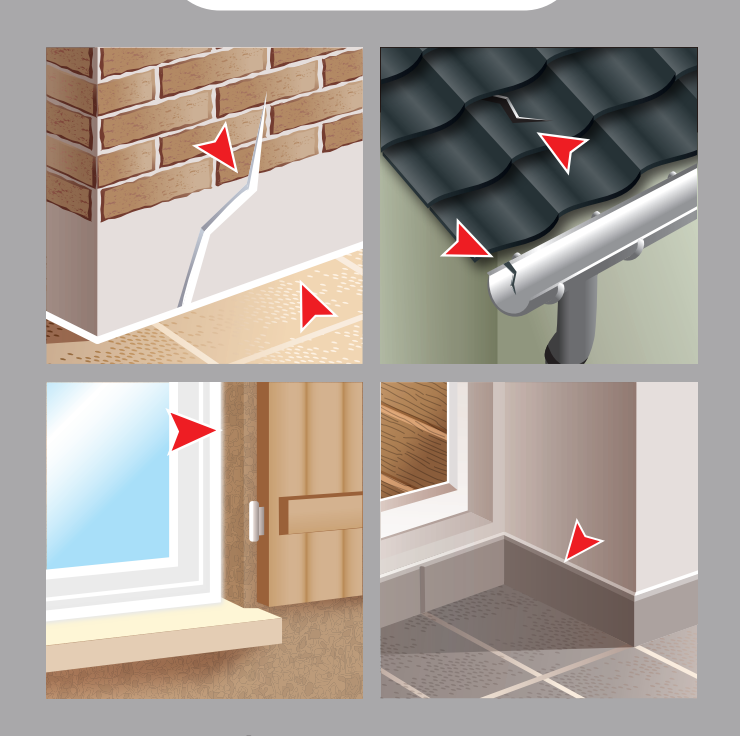

- Intérieur / Extérieur
- Tous matériaux de construction
- Peut être poncé et peint

310 ml ℮
± 15 m linéaires

UTILISATIONS




■ Ce mastic polymère hybride calfeutre et crée des joints étanches sur tous les matériaux de construction : béton, terre cuite, pierre, mortier, crépis, parpaing, bois, acier, PVC.

LA QUALITÉ AXTON

■ Excellente adhérence sur tous les matériaux même sur support humide - Grande souplesse - Parfaite étanchéité - Résistance aux intempéries, aux variations de températures, aux UV et au vieillissement - Facilité d'application.

MODE D'EMPLOI



■ Préparation : Enlevez totalement l'ancien joint. Le support doit être propre, dégraissé, sec, dépoussiéré et exempt de parties friables. **(A)** Ouvrez la fissure à l'aide d'un triangle.

■ Ouverture : **(B)** Coupez l'embout de la cartouche à l'aide d'un cutter. Vissez la canule dans le pas de vis. Découpez la canule en biseau à la largeur du joint souhaité. Introduire la cartouche dans un pistolet.

■ Application : **(C)** À l'aide du pistolet, appliquez un cordon de mastic régulier en poussant vers l'avant. **(D)** Lissez le mastic à l'aide d'un lisseur. Laisser sécher avant de peindre. Ne pas exposer le joint aux intempéries durant les 5 heures suivant la pose. Ne pas appliquer par risque de pluie, de gel ou de neige.


■ Nettoyage : Nettoyez immédiatement les bavures et outils d'application au white spirit.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. A stocker entre +10°C et +25°C.

CE
1213
LEROY MERLIN France DOP H36535–69999496–2014 WELDOM DOP H36535–05570625–2014 14
EN 15651-1 F-EXT-INT Caractéristiques essentielles : Voir déclaration de performance (DoP)

DoP : voir www.leroymerlin.fr
ou sur demande en magasin



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Fabriqué en Allemagne

LM - Rue Chanzy - Lezennes - 59712 Lille Cedex 9 - France. WELDOM - ZI de Breuil-le-Sec - 60608 Clermont Cedex - France
Assistance téléphonique : 7 jours sur 7
N°Azur 0 810 634 634
Pour le prix d'un appel local

PEINTURE

